

TESA HITS

Version RU-EUR



Высокоточные и высококачественные
измерительные инструменты по лучшей цене

Акция действует до 31.12.2018

Цены приведены с учетом НДС - 20%

Все цены указаны в Евро

Срок поставки инструмента - по запросу



HexagonMI.com | TESAtechnology.com



TESA TWIN-CAL

Двухнаправленный канал связи


№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Приводное колесико	Сечение глубиномера	Цена (€)	Специальная цена (€)
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	134	115
00530095	TWIN-CAL	0 ÷ 200	✓	■	211	181
00530096	TWIN-CAL	0 ÷ 300	✓	■	196	254
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	—	■	134	115
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	—	■	215	173
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	—	●	215	173
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	215	173
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	✓	■	300	254
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	■	392	333

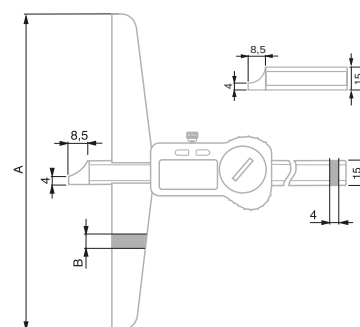

TESA TWIN-CAL IP67

Модели с радиусными измерительными губками для внутренних измерений и ножевидными губками для внешних

№ для заказа	Диапазон измерения (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
00530431	0 ÷ 200	5	80	30	529	427
00530433	0 ÷ 300	5	90	37	636	514
00530434	0 ÷ 500	10	150	60	1 056	847
00530441	0 ÷ 200	100	8	—	563	456
00530443	0 ÷ 300	150	8	—	624	500
00530444	0 ÷ 500	150	8	—	771	623

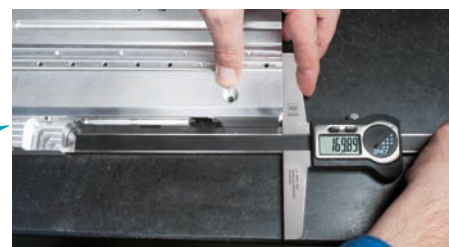

НАША ПРОДУКЦИЯ ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД!

Качество и функционал остался прежним, внешний вид получил новый гармоничный дизайн! Изменения будут постепенными и займут несколько месяцев, в зависимости от состояния склада



TESA MICROMASTER IP54

большой, легко читаемый цифровой дисплей

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	SCS сертификат	Цена (€)	Специальная цена (€)
06030030	MICROMASTER RS IP54	0 ÷ 30	✓	474	406
06030031	MICROMASTER RS IP54	25 ÷ 50	✓	601	514
06030032	MICROMASTER RS IP54	50 ÷ 75	✓	713	608
06030033	MICROMASTER RS IP54	75 ÷ 100	✓	789	673
06030034	MICROMASTER с маленькими измерительными поверхностями	0 ÷ 30	✓	926	796
06030081	MICROMASTER с двумя сферическими измерительными поверхностями	0 ÷ 25	—	831	709



TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM

Отсутствие влияния температуры окружающей среды на результаты измерений

№ для заказа	Диапазон измерения (мм)	Разрешение (мм)	Максимально допустимая погрешность (мкм)	Повторяемость (мкм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
06130101	3,5 ÷ 4	0,001	4	4	1 745	1 440
06130102	4 ÷ 4,5	0,001	4	4	1 745	1 440
06130103	4,5 ÷ 5,5	0,001	4	4	1 745	1 440
06130104	5,5 ÷ 6,5	0,001	4	4	1 745	1 440
06130105	6 ÷ 8	0,001	4	4	1 410	1 164
06130106	8 ÷ 10	0,001	4	4	1 421	1 172
06130107	10 ÷ 12	0,001	4	4	1 434	1 184
06130108	11 ÷ 14	0,001	4	4	1 440	1 188
06130109	14 ÷ 17	0,001	4	4	1 448	1 194
06130110	17 ÷ 20	0,001	4	4	1 456	1 200
06130111	20 ÷ 25	0,001	4	4	1 464	1 209
06130112	25 ÷ 30	0,001	4	4	1 480	1 222
06130113	30 ÷ 35	0,001	4	4	1 502	1 239
06130114	35 ÷ 40	0,001	4	4	1 518	1 252
06130115	40 ÷ 50	0,001	4	4	1 572	1 297
06130116	50 ÷ 60	0,001	5	5	1 598	1 319
06130117	60 ÷ 70	0,001	5	5	1 643	1 356
06130118	70 ÷ 80	0,001	5	5	1 676	1 384
06130119	80 ÷ 90	0,001	5	5	1 711	1 413
06130120	90 ÷ 100	0,001	5	5	1 745	1 440



TESA DIGICO

Точность и функциональность, присущая электронным индикаторам

№ для заказа	Исполнение	Вращение дисплея	Диапазон измерения (мм)	Дискретность цифровой шкалы (мм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
01930230	DIGICO 205 MI	—	12,5	0,01	350	304
01930231	DIGICO 305 MI	—	12,5	0,001	467	398
01930240	DIGICO 405 MI – режим допуска	●	12,5	0,01	411	355
01930241	DIGICO 410 MI – режим допуска	●	25	0,01	667	572
01930256	DIGICO 605 MI – режим допуска, запись результатов	●	12,5	0,001	600	514
01930257	DIGICO 610 MI – режим допуска, запись результатов	●	25	0,001	720	615



01639023



01639035

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШТАТИВЫ

Отличный компромисс между малыми габаритами и высокой жесткостью

№ для заказа	Исполнение	Цена (€)	Специальная цена (€)
01639023	Магнитный шарнирно-сочлененный штатив, Н = 390 мм*	450	384
01639035	Измерительный штатив Ø 20 мм с гранитной плитой*	528	427

* Измерительный штатив поставляется без индикатора



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ДЛИНЫ - USB-ЩУПЫ

Использование интерфейсных адаптеров и преобразователей остается в прошлом: прямое подключение к USB-порту компьютера. Программное обеспечение TSIP поставляется в комплекте


№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Максимально допустимая погрешность (мкм)	Повторяемость (мкм)	Степень защиты	Цена (€)	Специальная цена (€)
03230200	GTL 21 USB	± 2	0,4 + 0,8 · L	0,1	IP65	793	550
03230201	GTL 22 USB	± 2	0,4 + 0,8 · L	0,1	IP65	812	565
03230202	GTL 222 USB	± 1,5	0,4 + 0,8 · L	0,1	IP65	963	673
03230204	GT 61 USB	± 5	0,8 + 0,8 · L	0,24	IP65	979	680
03230205	GT 62 USB	± 5	0,8 + 0,8 · L	0,24	IP65	995	695
03230206	GT 622 USB	± 5	0,8 + 0,8 · L	0,24	IP65	1 064	738



КАБЕЛЬ-АДАПТОР ДЛЯ USB С РАЗЪЕМОМ ТИПА А

Используется для подключения стандартного индуктивного датчика TESA к USB-порту ПК, Совместимость с программным обеспечением TSIP

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
03260500	Кабель-переходник с DIN 5 на USB для ± 2 мм щупа и GT 31	± 2	517	361
03260501	Кабель-переходник с DIN 5 на USB для ± 5 мм щупа	± 5	517	361

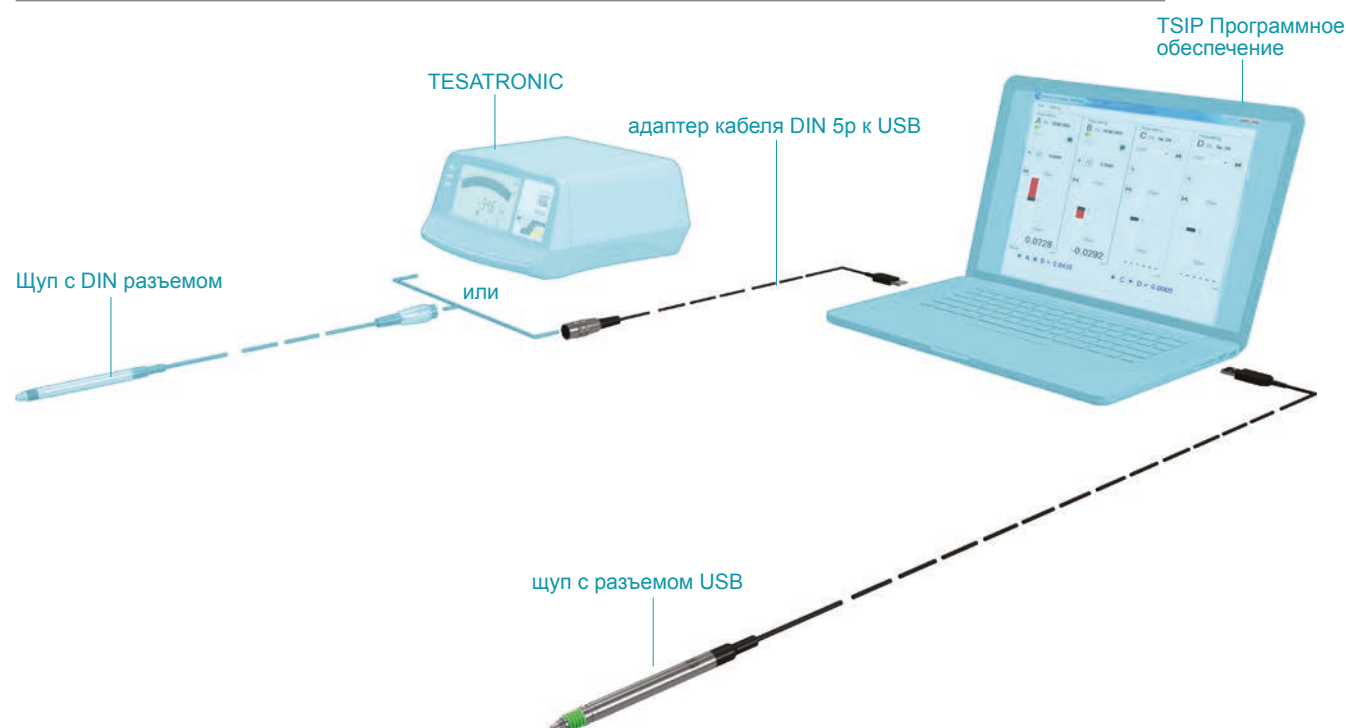

Лучшая цена!
-30%



поставляется с сертификатом
 SCS

МОТОРИЗОВАННЫЙ ВЫСОТОМЕР TESA-HITE

Простой в использовании высотомер, разработанный для осуществления быстрых и высокоточных 1D и 2D-измерений



№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
00730045	TESA-HITE +M 400	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: < 2	8 661	5 642
00730046	TESA-HITE +M 700	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: < 2	9 468	6 215
00730057	TESA-HITE +M 400 + принтер	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: < 2	9 245	6 076
00730058	TESA-HITE +M 700 + принтер	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: < 2	10 073	6 649

* L B M





поставляется с сертификатом SCS

TESA MICRO-HITE

Перемещение – моторизованное или ручное Универсальный эталон



№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Цена (€)
00730073	MICRO-HITE 350 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	8 798
00730074	MICRO-HITE 600 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	9 568
00730075	MICRO-HITE 900 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	13 736
00730076	MICRO-HITE 350F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	9 568
00730077	MICRO-HITE 600F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	10 341
00730078	MICRO-HITE 900F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	14 507
00730079	MICRO-HITE+M 350 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: <1	8 798
00730080	MICRO-HITE+M 600 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: <1	9 568
00730081	MICRO-HITE+M 900 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: <1	13 736

* L в мм



Простое и удобное определение точки кульминации по новой технологии QUICKCENTER, благодаря контрольной индикации зеленым, желтым и красным цветами



Смотрите видео!

TESA μ -HITE

Ультеракомпактное решение для производственной линии

Необходимо решение "под ключ" ?

Обладая диапазоном измерения 100 мм, эта станция идеально подходит для обмера мелких деталей в мастерских и лабораториях.

Высочайшая точность и легкость измерений, гибкость и удобство настройки, простота установки и наладки TESA μ -HITE соответствует самым совершенным системам измерения в современной метрологии.



00730503

№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Предел повторяемости (мкм)	Цена (€)
00730503	TESA μ -HITE	осевое измерение: 1 измерение с консольным щупом: 2	осевое измерения: 0,5 измерение с консольным щупом: 1	6 359

используйте результаты измерений по максимуму! мы предлагаем вам программное обеспечение для сбора и управления полученными данными

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ В ДАННОЙ АКЦИИ, МОГУТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ К КОМПЬЮТЕРУ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И УВЕЛИЧИТЬ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ С ПК. БЛАГОДАРЯ БЕСПЛАТНОМУ ПО TESA DATA-VIEWER, РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ МОГУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ/ СОХРАНЯТЬСЯ В ПАМЯТЬ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДЛЯ АНАЛИЗА В ДРУГОЕ ПО (STAT-EXPRESS, Q-DAS...) ИЛИ EXCEL.

№ для заказа	Исполнение	Цена (€)	Специальная цена (€)
04760181	TESA TLC-USB Кабель	184	122
04760182	TLC-DIGIMATIC Кабель	263	184
04761062	Кабель USB-OPTO RS232	294	202
04761063	Кабель USB-RS232	267	202



04760181



Бесплатно загрузите ПО TESA DATA-VIEWER на нашем сайте TESAtechnology.com

Драйвера для инструментов TESA включены.

Требования к ПК: Windows 7 / 8.1 / 10, 32 и 64-bit. Минимальные требования: Intel i5 или эквивалент, 4 GB RAM, 100 MB HDD

KODA[®]
 ISO 9001:2008

Официальный партнер в Украине:
 УА ООО Фирма «КОДА»

www.koda.ua

+38 (057) 714 26 54