


Дублирующее табло КОДА КТ2 для вагонных весов

Габаритные размеры, мм :	400 × 560 × 95;
Напряжение питания, В	220 В, 50 Гц (допустимые перепады ± 30 %);
Высота символа, мм	75;
Сила свечения светодиода, кД	2,5;
Потребление электроэнергии, Вт	не более 25;
Угол обзора	170°;
Диапазон рабочих температур, С °	-30 ... + 55;
Цвет свечения	зеленый / красный;
Управление:	RS-232C, RS-485 или Ethernet TCP/IP;
Корпус:	алюминиевый профиль + оргстекло + композит;
Отображаемые данные:	Масса вагона, масса первой тележки, масса второй тележки, направление продольного смещения или другие варианты.

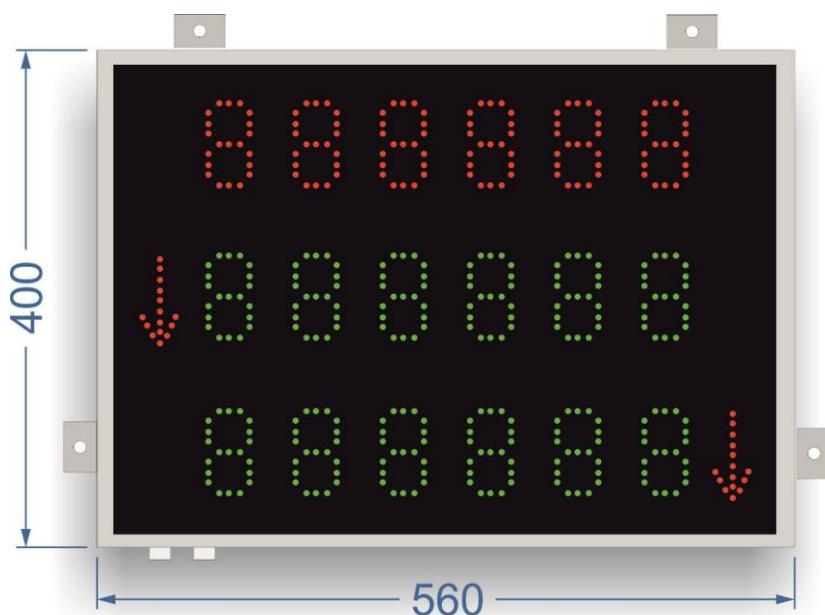

Код заказа: **КТ2.**
Протокол КТ2 **К**
Интерфейс RS-232C **2**
Интерфейс RS-485 **4**
Интерфейс Ethernet **Е**
Например: **КТ2.К4**