

Акція діє з 01.08.2023 р. по 15.09.2023 р.

В рамках складського запасу.

Ціни наведено з урахуванням ПДВ.



KODA

HOT SUMMER



Індуктивні щупи TESA підвищеної точності

- SWISS MADE;
- повернення плунжера – механічне;
- кріплення датчика (аналогічно індикатору годинникового типу) – діаметром 8 мм;
- захисний силфон Вітона з високоякісного флюороеластомеру;
- матеріал корпусу – нікель, матеріал штока – загартована нержавіюча сталь, матеріал вимірювального наконечника – карбід вольфраму;
- можливість заміни вимірювальних вставок;
- програмне забезпечення TSIP входить у комплект постачання датчиків;
- можливість вказівки допусків та простих функцій + A, -A, + A + B + AB;
- ступінь захисту IP 65;
- кріпленні вимірювального наконечника M2,5;
- матеріал кульки – загартована сталь Ø 3 мм;
- довжина кабелю: 2,9 м;
- USB-роз'єм типу A.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність, мкм	Повторюваність, мкм	Вимірювальне зусилля, Н	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
03230200	± 2	0,1	0,1	0,63	36 023,00	21 612,00	-40%
03230204	± 5	0,1	0,24	0,90	46 361,00	27 816,00	



Електронні індикатори TESA DIGICO

- SWISS MADE;
- рідкокристалічний дисплей із висотою символів 10 мм;
- обнулення та фіксація значень у будь-якому місці діапазону показань;
- діаметр гільзи: 8 мм;
- максимальна швидкість переміщення: 2 м/с;
- інтерфейс RS-232;
- вимірювальне зусилля: < 2 Н;
- ступінь захисту: IP40;
- напрямок вимірювання, що реверсується.
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом;



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність, мм / дюйм	Повторюваність, мкм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
TESA DIGICO 305 MI						
01930231	0 ÷ 12,5 / 0 ÷ 0,5	0,001 / 0,0005	2	21 157,00	14 808,00	-40%
TESA DIGICO 205 MI						
01930230	0 ÷ 12,5 / 0 ÷ 0,5	0,01 / 0,0005	10	19 995,00	13 995,00	

Прицельний індикатор годинникового типу TESA ROCH


- Made in France;
- цільнометалевий корпус;
- регульовані механічні маркери допуску
- кріпильний шток та плунжер із загартованої нержавіючої сталі;
- різьблення M2,5 під вимірювальну вставку;
- вимірювальний наконечник із кулькою Ø 3,175 мм;
- повторюваність 15 мкм;
- гістерезис 15 мкм;
- діаметр циферблата 58 мм;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
0141760661	0 ÷ 50	0,01	16 148,00	9 687,00	-40%

Індикатор годинникового типу TESA

- SWISS MADE;
- цільнометалевий корпус циферблата;
- кріпильний шток та плунжер із загартованої нержавіючої сталі;
- регульовані механічні маркери допуску;
- діаметр циферблата 58 мм;
- діаметр гільзи 8 мм;
- діапазон 1 мм/оборот;
- циферблат, що обертається;
- різьблення M2,5 під вимірювальну вставку;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.

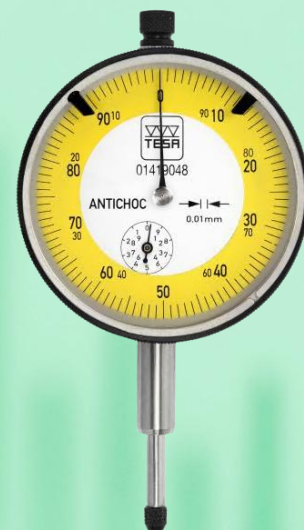

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
01419048	0 ÷ 10	0,01	4 688,00	3 750,00	-20%	

Індикатори важільні COMPAC

- SWISS MADE;
- великий діапазон вимірювання;
- підходить для порівняльних вимірів;
- служать для визначення відхилень форми і положення, а також радіального і торцевого биття;
- важільна система з фрикційною муфтою захищає від навантаження;
- наконечник з кулькою із твердого сплаву: 18 мм;
- циферблат, що обертається;
- опора вимірювальної вставки з саморегулюючими упорними підшипниками, розрахованими із запасом;
- кріплення типу ластівчин хвіст;
- матове хромування корпусу та оправки скла;
- нечутливий до магнітних полів;
- вимірювання в обох напрямках;
- важільна система на підшипнику з вимірювальною вставкою, що відхиляється на 180 °;
- до комплекту індикаторів входить адаптер для кріплення до стійки.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
215G	0 ÷ 0,6	0,002	40	14 185,00	10 638,00	-25%

Індикатори важільні TESATAST

- SWISS MADE;
- циферблат, що обертається;
- вимірювальна вставка: 12,53 мм;
- вимірювання в обох напрямках з автоматичним реверсом при переміщенні;
- безперервне обертання покажчика за годинниковою стрілкою, що забезпечує безпомилкове зчитування показань;
- механізм з 7 рубіновим камінням;
- важільна система на шарикопідшипнику з вимірювальною вставкою, що відхиляється на 240 °;
- дуже низьке вимірювальне зусилля;
- моноблочний корпус з трьома кріпленнями типу «ластівчин хвіст»;
- до комплекту індикаторів входить адаптер для кріплення до стійки (діаметр 8 мм).



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
01819010	0 ÷ 0,2	0,002	38	12 301,00	7 380,00	-40%

01810006

0 ÷ 0,8

0,01

38

10 538,00
8 430,00

-20%

Малогабаритний вимірювальний штатив TESA



- SWISS MADE;
- діаметр кріплення: 8 мм;
- кріплення «ластівчин хвіст»;
- максимальна довжина (без магніту): 64,5 мм;
- габаритні розміри магніту: висота 25 мм; Ø 30 мм.


№ для замовлення

Маса, кг

по прайсу
Ціна, Грн.
зі складу
знижка
01639010

0,49

4 528,00
2 718,00

-40%

Штатив вимірювальний ETALON

- SWISS MADE;
- магніт з функцією вимкнення;
- зусилля відриву магніту, кг: 80;
- габаритні розміри магніту, мм: 50,5 × 55,5 × 63,5;
- максимальний габарит (без магніта), мм: 176 × 165.


№ для замовлення

Діаметр отвору, мм

по прайсу
Ціна, Грн.
зі складу
знижка
01639123

8

3 246,00
2 271,00

-30%

Мікрометр електронний TESA MICROMASTER EASY

- SWISS MADE;
- вимірювальне зусилля, Н: 10;
- рідкокристалічний дисплей з висотою символів 7 мм;
- діаметр вимірювальних поверхонь: 6,5 мм;
- обнуління і фіксація значень.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм/ дюйм	Дискретність відліку, мм/ дюйм	Межа допустимої похибки, мкм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
06030010	0÷30 / 0÷1,2	0,001 / 0,00005	± 2	24 162,00	19 329,00	-20%

Мікрометрична головка TESA MICROMASTER

- SWISS MADE;
- без блокування шпинделя;
- ступінь захисту IP40;
- вставки з карбіду вольфраму;
- діаметр вимірювальних поверхонь: 6,5 мм;
- діаметр циліндра для кріплення мікрометричної головки 12 мм;
- дискретність відліку 0,001 мм/0,00005 дюйма;
- рідкокристалічний дисплей з висотою символів 7 мм;
- інтерфейс RS 232;
- вимірювальне зусилля, Н: 10;
- обнуління та фіксація значень у будь-якому місці діапазону показань;
- автономне живлення від батареї;
- автоматичне відключення живлення через 10 хвилин.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм/ дюйм	Дискретність відліку, мм/ дюйм	Межа допустимої похибки, мкм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
06030038	0...30 / 0...1,2	0,001 / 0,00005	± 2	22 760,00	17 070,00	-25%

Товщиномір INTERAPID

- SWISS MADE;
- незмінні плоскі вимірювальні вставки діаметром 10 мм;
- глибина скоби 50 мм;
- діаметр індикатора 57 мм;
- максимальна різниця похибок індикатора 40 мкм;
- вимірювальне зусилля 10Н.

Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
074115644	0 ÷ 10	0,01	15 387,00	7 695,00	-50%



Штангенциркуль ноніус ний ETALON

- SWISS MADE;
- матеріал – закалена нержавіюча сталь;
- поставляється в чохлі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Ціна поділки, мм / дюйм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
00539103	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,05/0,0005	2 243,00	1 344,00	-40%

Штангенциркуль годинникового типу TESA

- SWISS MADE;
- циферблат, що обертається, діаметром 32 мм з фіксацією;
- механізм зі сталевими загартованими та шліфованими шестернями;
- **патентований протиударний захист;**
- матеріал: загартована нержавіюча сталь.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Циферблат, мм/оберт	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
00510008	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,02/0,0005	2	9 336,00	7 002,00	-25%

Штангенциркулі електронні TESA TESA-Cal IP67

- SWISS MADE;
- великий рідкокристалічний дисплей з висотою символів 11 мм;
- корпус виконаний з нержавіючої сталі з нанесенням спеціального зносостійкого покриття;
- повторюваність 10 мкм;
- збільшений термін автономної роботи до 12000 годин;
- обнуління в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- максимальна швидкість переміщення: 2,5 м/с;
- автоматичне вимкнення живлення через 10 хв.;



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Клас захисту	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
00530142	0 ÷ 200 / 0 ÷ 8	0,01 / 0,0005	IP67	11 220,00	9 537,00	-15%
00530143	0 ÷ 300 / 0 ÷ 12	0,01 / 0,0005	IP67	15 106,00	12 087,00	-20%

Базовий комплект TESA TLC-BLE



№ для замовлення

Ціна, Грн.



04760183

- SWISS MADE;
- Bluetooth-передавач (TLC-BLE) – 1 шт.;
- USB-приймач – 1 шт.;
- подовжувач кабеля 1,5 м – 1 шт.

7 020,00


Штангенциркулі електронні TESA TWIN CAL IP67

- SWISS MADE;
- великий рідкокристалічний дисплей з висотою символів 11 мм;
- унікальна концепція підключення TWIN & LINK;
- покриття «Soft touch»;
- корпус виконаний з нержавіючої сталі з нанесенням спеціального зносостійкого покриття;
- повторюваність 10 мкм;
- збільшений термін автономної роботи до 12000 годин;
- обнуління в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- максимальна швидкість переміщення: 2,5 м/с;
- автоматичне вимкнення живлення через 10 хв.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Клас захисту	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
00530321	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,01 / 0,0005	IP67	11 980,00	9 585,00	-20%
00530322	0 ÷ 200 / 0 ÷ 8	0,01 / 0,0005	IP67	16 228,00	12 984,00	

Штангенциркулі електронні TESA TWIN CAL IP40

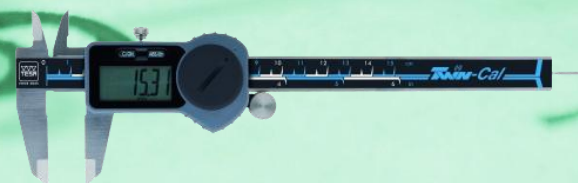

00530094	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,01 / 0,0005	IP40	8 375,00	7 119,00	-15%
----------	-----------------	---------------	------	----------	----------	------

Упорна лапка TESA



№ для замовлення

Ціна, Грн.

00560013

- SWISS MADE;
- для електронних штангенциркулів

2 364,00

Індикатори часового типу Standard GAGE

- цілнометалева рамка та корпус;
- механізм на каменях із захистом від ударів;
- гільза та вимірювальний стрижень індикатора із загартованої нержавіючої сталі;
- вимірювальний наконечник - сталеві кулька $\varnothing 3,175$ мм;
- вказівники поля допуску;
- вимірювальна вставка з різьбою М 2,5;
- гільза індикатора $\varnothing 8h6$;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
01414020	0 ÷ 3	0,001	58	6 720,00	4 032,00	-40%
01414022	0 ÷ 5	0,001	58	7 160,00	4 296,00	-40%
01414002	0 ÷ 5	0,01	40	2 240,00	2 016,00	-10%

Індикатори електронні Standard GAGE

- висококонтрастний РК-дисплей, висота символів 10,5 мм;
- діаметр хвостовика 8 мм;
- обнулення в будь-якій точці діапазону вимірювання;
- відображення результатів у мм та дюймах;
- автоматичне вимкнення та включення;
- режим абсолютних та відносних вимірювань;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом;



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
01434001	0 ÷ 12,5	0,01	4 040,00	2 220,00	-45%
01434002	0 ÷ 25	0,01	4 440,00	2 442,00	
01434003	0 ÷ 12,5	0,001	7 760,00	4 656,00	

Індикатори важільні Standard GAGE

- ціна поділки 0,002 мм;
- циферблат великого та маленького діаметру;
- рубіновий або твердосплавний вимірювальний наконечник;
- колір циферблату – білий;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Матеріал вимірювального наконечника	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
01814020	0 ÷ 0,2	0,002	32	Твердосплав	4 760,00	2 856,00	-40%
01814021	0 ÷ 0,2	0,002	40	Твердосплав	5 280,00	3 168,00	
01814022	0 ÷ 0,2	0,002	32	Рубін	5 280,00	3 168,00	

Мікрометри ноніусні Standard GAGE



- твердосплавні вимірювальні поверхні;
- установочна міра в комплекті;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		знижка
			по прайсу	зі складу	
00114010	0 ÷ 25	0,01	1 640,00	1 398,00	-15%
00114011	25 ÷ 50	0,01	1 920,00	1 632,00	
00114012	50 ÷ 75	0,01	2 120,00	1 800,00	
00114013	75 ÷ 100	0,01	2 280,00	1 938,00	

Набір ноніусних мікрометрів Standard GAGE

Набір складається з:

- мікрометрів з діапазоном вимірювання:
 - 0 ÷ 25 мм;
 - 25 ÷ 50 мм;
 - 50 ÷ 75 мм;
- установчих мір номіналом:
 - 25 мм;
 - 50 мм;
- спеціального ключа для калібрування мікрометрів;
- кейс для транспортування та зберігання;
 - інспекційний звіт на кожен мікрометр.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Ціна, Грн.		знижка
			по прайсу	зі складу	
00114040	0 ÷ 75	0,01	5 400,00	3 780,00	-30%

Мікрометри електронні Standard GAGE

- твердосплавні вимірювальні поверхні;
- установочна міра в комплекті;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Ціна, грн.		знижка
			по прайсу	зі складу	
00134002	25 ÷ 50	0,001	5 320,00	3 192,00	-40%
00134003	50 ÷ 75	0,001	6 160,00	3 696,00	
00134004	75 ÷ 100	0,001	6 720,00	4 032,00	

Мікрометр з ноніусом для вимірювання товщини труби



- твердосплавні вимірювальні поверхні;
- п'ята із загартованої сталі;
- муфта з тріскачкою і фіксуючою гайкою;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	по прайсу	Ціна, грн. зі складу	знижка
00114052	0 ÷ 25	0,01	3 600,00	2 160,00	-40%

Мікрометр зі змінними вставками Standard GAGE

- до комплекту входить 6 пар змінних вимірювальних вставок;
- матеріал вимірювальних вставок - загартована нержавіюча сталь;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.




№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	по прайсу	Ціна, Грн. зі складу	знижка
00114055	0 ÷ 25	0,01	11 440,00	5 721,00	-50%


Стійки для мікрометрів Standard GAGE



00164009

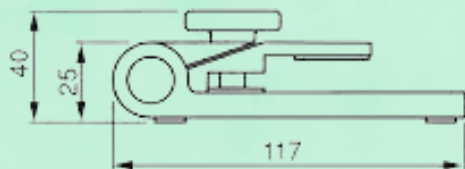

00164010

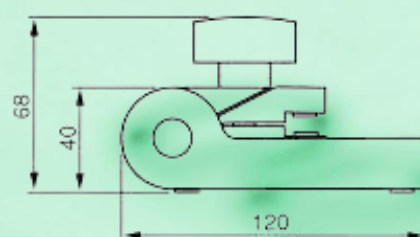

№ для замовлення	Найменування	Ціна, Грн
00164009	Стандартна модель	3 354,00
00164010	Масивна модель	4 533,00

Штангенциркулі ноніусний Standard GAGE


- матеріал – загартована нержавіюча сталь;
- поставляється в чохлі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
00534011	0 ÷ 100	0,05	1 280,00	1 024,00	-20%
00514016 (автофіксація рамки)	0 ÷ 150	0,02	1 680,00	1 176,00	-30%
00514030	0 ÷ 200	0,05	2 920,00	1 752,00	-40%
00534031	0 ÷ 300	0,05	5 120,00	3 072,00	

Штангенциркулі електронні Standard GAGE

- великий рідкокристалічний дисплей;
- обнулення у будь-якій точці діапазону вимірювань;
- відображення результатів вимірювання в міліметрах та дюймах;
- повторюваність: 0,01 мм;
- постачається в футлярі з інспекційним звітом.

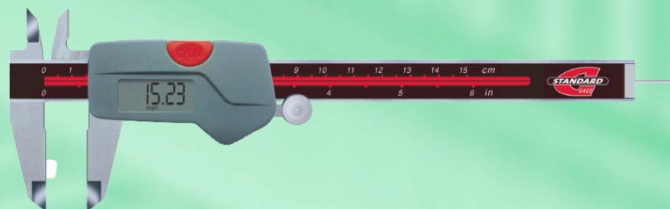

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
00534003	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,01/0,0005	5 040,00	3 024,00	-40%
00534004	0 ÷ 300 / 0 ÷ 12	0,01/0,0005	8 640,00	5 184,00	

Штангенциркуль електронний Standard GAGE

- великий рідкокристалічний дисплей;
- ролик точного підведення;
- повторюваність, мм: 0,01;
- ергономічний дизайн;
- обнулення в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- клас захисту **IP54**;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
00534231	Від 0 до 200 / Від 0 до 8	0,01/0,0005	5 120,00	3 582,00	-30%

Штангенглибиноміри ноніусні Standard GAGE

- матеріал: загартована нержавіюча сталь;
- хромове покриття.

00514039



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Перетин штанги, мм	Довжина опорного містка, мм	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
00514030	0 ÷ 150	0,02	11×4	100	2 600,00	1 560,00	-40%
00514033	0 ÷ 250	0,05	11×4	100	3 440,00	2 064,00	
00514039	0 ÷ 250	0,02	12×4	130	3 880,00	2 328,00	



00514041

0 ÷ 300

0,05

12×4

100

4 000,00

2 400,00

-40%

Штангенглибиноміри електронні з гачком Standard GAGE

- дискретність відліку 0,01 мм/0,0005 дюйма;
- великий рідкокристалічний дисплей;
- сталеві шкали з магнітними поділками;
- обнулення в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- відображення результатів вимірювання в міліметрах та дюймах;
- ролик точного підведення.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Довжина опорного містка, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
00534105	0 ÷ 150	0,01	100	3 640,00	2 184,00	-40%
00534106	0 ÷ 250	0,01	100	3 880,00	2 328,00	

Штангенрейсмаси електронні IP67 Standard GAGE

- відображення результатів: мм/дюйм;
- великий, висококонтрастний рідкокристалічний дисплей;
- режим абсолютного і відносного вимірювання;
- інтерфейс RS232;
- фіксуючий гвинт і твердосплавний розмічальний наконечник;
- ступінь захисту **IP 67**.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
07734006	0 ÷ 300 / 0 ÷ 12	0,01/0,0005	25 840,00	15 504,00	-40%
07734007	0 ÷ 600 / 0 ÷ 24	0,01/0,0005	36 040,00	21 624,00	



Нутроміри індикаторні Standard GAGE

- індикатор годинникового типу у комплекті;
- твердосплавні вимірювальні наконечники;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
05714001	18 ÷ 35	0,01	6 040,00	5 136,00	-15%
05714002	35 ÷ 160	0,01	8 800,00	7 480,00	
05714003	50 ÷ 160	0,01	6 240,00	3 744,00	-40%
05714004	100 ÷ 300	0,01	8 800,00	5 280,00	



Профілометр HOMMEL-ETAMIC WAVELINE W5 JENOPTIK Industrial Metrology (Німеччина)

Клас точності DIN 4772:	1
Вимірювальний діапазон/розподільна здатність:	100 мкм/2 нм (стандартний щуп T1E) 320 мкм (-210/+110)/5нм (для щупа T3E – опція)
Щуп:	індуктивний, 2 мкм/90°
Одиниці вимірів:	мкм/мкдюйм (на вибір)
Максимальна довжина траси, мм:	до 17,5
Довжина траси по ISO/JIS, мм:	1,5 / 4,8 / 15
Відступ кроку (ISO/JIS), мм:	0,25 / 0,8 / 2,5
Кратність:	1 ... 5 (на вибір)
Фільтр:	фазовий фільтр профілю (Гаусс) згідно DIN EN ISO 11562; фільтр згідно ISO 13565-1; λs фільтр згідно DIN EN ISO 3274.
Швидкість трасування, мм/сек:	0,15 / 0,5 / 1
Швидкість повернення, мм/сек:	3
Інтервал між точками tip, мкм:	0,5 (9600 точок при довжині траси 4,8 мм)
Тип батареї:	літій-іонна, вбудована
Кількість вимірів за один заряд батареї:	800
Час заряду батареї, ч:	4
вбудована пам'ять:	5 вимірювальних програм; до 100 профілів; до 10000 замірів.
Робоча температура, °C:	+5 ... +40
Габаритні розміриВ×Ш×Д, мм:	50×63×127,5
Маса, г:	270
Інтерфейси:	USB, Bluetooth
Напруга джерела живлення, В:	100 ... 264
Вимірювані параметри	
По ISO 4287 -	Ra, Rz, Rmax(Rt), Rq, RSm, Rmr(c), Rp
По ISO 13565 -	Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
По ISO 12085 -	R, AR, Rx
По ASME B46 -	Rp, Rpm
По JIS B601 -	Rz-JIS, Ry (відповідає Rz), tr (відповідає Rmr)
По DIN EN 10049 -	RPc

Комплект поставки:

- HOMMEL-ETAMIC WAVELINE W5;
- Щуп для вимірювання шорсткості T1E ;
- Зарядний пристрій;
- Літій-іонна батарея (вбудована);
- USB-кабель;
- Захист щупа;
- Штифт для кріплення приладу на стійку;
- Калібрувальний сертифікат виробника;
- Інструкція користувача;
- Кейс для транспортування та зберігання.



№ для замовлення

10050286

по прайсу

167 895,00

Ціна, Грн.

зі складу

121 320,00

знижка

-25%