

## Биметаллический термометр для отопительных установок · Тип 45

### Термометры

---

**Применение**

отопительные установки

**Номинальный размер**

63, 80, 100

**Чувствительный элемент**

биметаллическая спираль

**Конструкция присоединения**

съёмная защитная трубка, уплотняющее закрепление

**Рабочие диапазоны**

конечное значение шкалы

**Допустимое эксплуатационное давление на защитной насадке**

макс. 6 бар


**Стандартное исполнение**
**Положение присоединения**

с тыльной стороны

**Корпус**

алюминий

**Соединение**

защитная трубка G 1/2 A

**Защитная трубка**

длина  $l_1 = 40, 60, 100$  мм, медный сплав

**Циферблат**

алюминий, белый, шкала чёрного цвета

**Стрелка**

алюминий, чёрного цвета

**Стекло**

акриловое стекло

**Регулировка показаний**

на конце погружаемого штока

**Диапазоны измерений**

Диапазоны измерений °C	Цена деления шкалы °C
0 ... 60	1
0 ... 120	2

**Модельный ряд**

Тип	НР	Положение присоединения
A 4500	63	с тыльной стороны
A 4501	80	
A 4502	100	
A 4550	63	контактная форма
A 4551	80	

**Варианты**

другие диапазоны показаний

**Специальные исполнения**
**Контактный термометр с крепёжной пружиной**


НР 63, 80

**Исполнение для напольного отопления**

НР 40, 50


## Размеры

присоединение с тыльной стороны



3072 932

контактный термометр

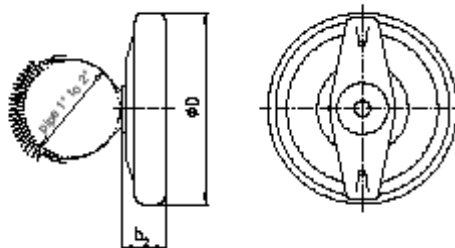

3072 940

НР (D)	Размеры (мм)						Масса (кг)	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	G	l <sub>1</sub>	SW	с тыльной стороны	контактное
63	23	21	12 <sup>1)</sup>	G ½ A	40	21	0,065	0,040
80	25	22			60		0,080	0,060
100	30	-			100		0,105	-

<sup>1)</sup> начиная с l<sub>1</sub> 100 мм    d = Ø 11

## Параметры заказа

Тип / Номинальный размер / Диапазон / Размер присоединения / Длина l<sub>1</sub> / Варианты

Описанные приборы соответствуют своей конструкцией, размерами и материалом современному техническому уровню. Мы оставляем за собой право на изменение конструкции и замену материалов без предварительного уведомления.



ВИКА Александер Виганд Гмбх & Ко. КГ  
Александер Виганд Штрассе – 63911 Клингенберг на Майне  
Телефон (+ 49 9372) 132-0 Факс (+ 49 9372) 132-406 / 414  
www.wika.de E-Mail: info@wika.de