



KODA Hits

Действует в рамках складского запаса
цены приведены с учетом НДС




индикаторы часового типа диаметр циферблата 58 мм

Обратная шкала красного цвета

Погрешности	Диапазон		
	3 мм	10 мм	30 мм
диапазон погрешности	5 мкм	15 мкм	28 мкм
максимальная погрешность	6 мкм	17 мкм	30 мкм
максимальный гистерезис	3 мкм	3 мкм	5 мкм
погрешность в диапазоне 0,1 мм	3 мкм	5 мкм	10 мкм
повторяемость	1 мкм	3 мкм	3 мкм

№ для заказа	Диапазон цена деления 0,01 мм	Механизм	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
01414010	10 мм		1 344	1 005
01414011	10 мм	Оси на камнях	1 641	1 500
01414012	10 мм	Оси на камнях противоударные	1 809	906
01414015	30 мм		2 400	2 100
цена деления 0,001 мм				
01414020	3 мм		5 070	4 014

штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале

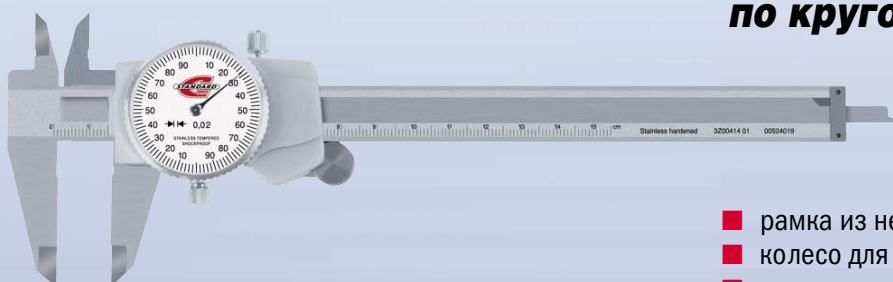

- рамка из нержавеющей стали
- колесо для точной подводки
- поставляются в пластиковом футляре с инспекционным отчётом

№ для заказа	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
цена деления 0,02 мм			
00514019	150 мм	2 271	1 569

KODA Hits

Действует в рамках складского запаса

цены приведены с учетом НДС



00134031

электронные микрометры IP54



00134002


- уровень защиты IP54
- абсолютное измерение
- измерительные поверхности из твёрдого сплава
- дискретность цифровой шкалы 0,001 мм / 0.00005 дюйма
- цена деления шкалы 0,01 мм / 0.0005 дюйма
- установочная мера для микрометров с диапазоном более 25 мм
- муфта с трещеткой и фиксирующей гайкой
- поставляются в пластиковом футляре с инспекционным отчётом

Основные особенности

автоматическое включение
преобразование дюймы/мм
обнуление в любой точке
автоматическое выключение

№ для заказа цена деления 0,001 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
00134031	0 - 25 мм	3 366	2 802
00134002	25 - 50 мм	4 671	3 000
00134003	50 - 75 мм	5 259	3 900
00134004	75 - 100 мм	5 889	4 251

микрометры нониусные

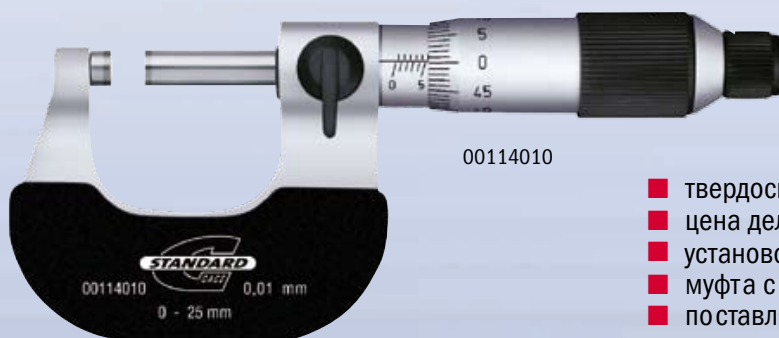

00114010

- твердосплавные измерительные поверхности
- цена деления 0,01 мм / 0.0005 дюйм
- установочная мера для микрометров с диапазоном более 25 мм
- муфта с трещеткой и фиксирующей гайкой
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом

№ для заказа цена деления 0,001 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
00114010	0 - 25 мм	1 221	780
00114011	25 - 50 мм	1 431	861
00114012	50 - 75 мм	1 599	1 005



KODA Hits

Действует в рамках складского запаса
цены приведены с учетом НДС

электронные индикаторы

- диаметр хвостовика 8 мм
- высококонтрастный ЖК дисплей, высота символов 10,5 мм
- обнуление в любой точке диапазона измерения
- отображение результатов в мм и дюймах
- автоматическое выключение и включение
- режим абсолютного и относительного измерения
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом

№ для заказа цена деления 0,01 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
01434001	0 - 12,5 мм	3 030	2 598
01434002	0 - 25 мм	3 324	2 451
цена деления 0,001 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
01434003	0 - 12,5 мм	5 343	4 509



01434001




01434003

рычажные индикаторы метрические

- цена деления 0,01 или 0,002 мм
- рубиновый или твердосплавный измерительный наконечник
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом
- цвет циферблата - белый



01814010

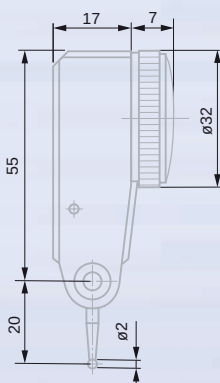

№ для заказа цена деления 0,01 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
01814010	0,8 мм	2 691	1 998
цена деления 0,002 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
		по прайсу	со склада
		по прайсу	со склада
01814020	0,2 мм	3 576	2 940
01814021	0,2 мм	3 576	2 940
01814022	0,2 мм	3 954	2 700

штангенрейсмасы электронные

- погрешность: модель 300 мм/12 дюймов: $\pm 0,04$ мм
модель 600 мм/24 дюйма: $\pm 0,05$ мм
- отображение результатов в мм и дюймах
- большой, высококонтрастный ЖК дисплей
- обнуление в любой точке диапазона измерения
- поставляется в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом

№ для заказа цена деления 0,01 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
07734003	300 мм	12 453	9 801
07734004	600 мм	22 632	17 901



KODA Hits

Действует в рамках складского запаса

цены приведены с учетом НДС




электронные штангенциркули



00534020



00534231

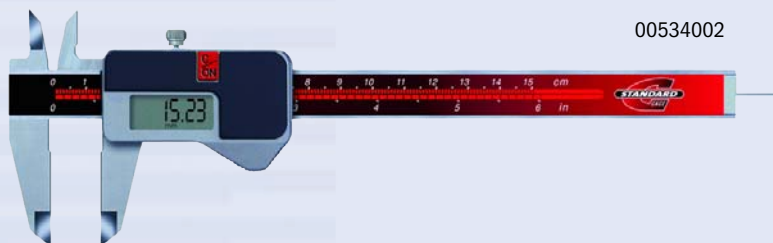


00534002

- рамка из нержавеющей стали
- колесо для точной подводки
- отображение результатов в мм и дюймах
- погрешность до 0,02 мм - модели 150 мм, до 0,04 мм - модели 200 и 300 мм (DIN 862)
- инструмент поставляется в индивидуальном футляре
- дискретность цифровой шкалы 0,01 мм / 0.0005 дюйма
- большой, хорошо читаемый ЖК-дисплей
- поставляются с инспекционным отчётом

№ для заказа цена деления 0,01 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
00534020	150 мм	2 232	2 001
00534022	300 мм	4 038	3 540
00534231	200 мм	3 114	2 100
00534002	150 мм	3 744	2 862

прецизионные штангенциркули нониусные

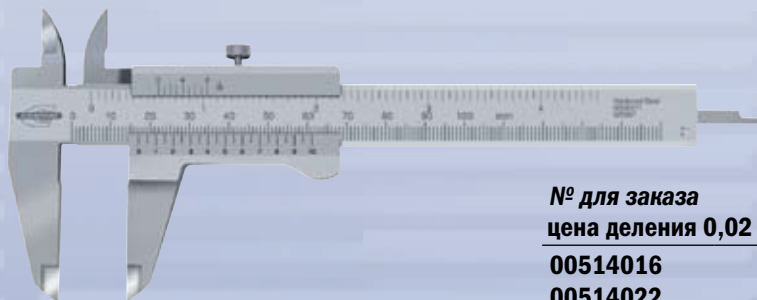

- изготовлены из нержавеющей стали
- хромированные поверхности
- поставляются с инспекционным отчётом

№ для заказа цена деления 0,02 мм	Диапазон	Цена, грн	
		по прайсу	со склада
00514016	150 мм	1 263	678
00514022	150 мм	1 053	480



KODA Hits

Действует в рамках складского запаса
цены приведены с учетом НДС

инклинометр электронный


- алюминиевая основа с встроенным магнитом
- отображение результатов в градусах и %
- функция удержания результата
- погрешность измерения $\pm 0.2^\circ$
- цена деления 0.1°



№ для заказа	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
05334010	4 x 90°	1 482	1 296

глубиномер электронный

- щуп из нержавеющей стали
- отображение результатов в мм/дюйм
- погрешность измерения 0,02 mm (100 mm), 0,03 mm (> 100 mm)

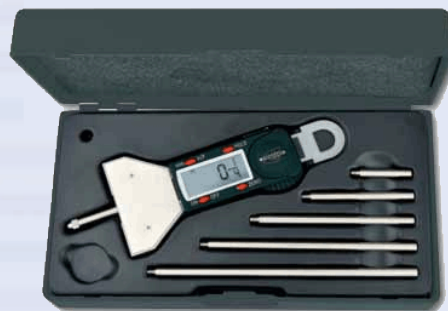


№ для заказа цена деления 0,01 мм	Диапазон	Удлинитель	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
00534202	0 - 25 мм	25 мм	822	711

нутромер двухточечный

- хромированная рукоятка
- твердосплавные измерительные наконечники
- термоизолирующая накладка на рукоятке

№ для заказа цена деления 0,01 мм	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
05714001	18 - 35 мм	4 545	3 201
05714002	35 - 160 мм	6 606	4 671
05714004	100 - 300 мм	6 606	5 460



электронные индикаторы **TESA DIGICO**



- **SWISS MADE**
- диаметр хвостовика 8 мм
- высококонтрастный ЖК дисплей, высота символов 10 мм
- обнуление в любой точке диапазона измерения
- отображение результатов в мм и дюймах
- автоматическое выключение и включение
- режим абсолютного и относительного измерения
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом



№ для заказа	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
цена деления 0,001 мм			
01930231	0 - 12,5 мм	15 162	11 241

электронные микрометры **TESA MICROMASTER**

- **SWISS MADE**
- уровень защиты IP40
- абсолютное измерение
- измерительные поверхности из твёрдого сплава
- дискретность цифровой шкалы 0,001 мм / 0.00005 дюйма
- установочная мера для микрометров с диапазоном более 25 мм
- муфта с фрикционным механизмом
- поставляются в пластиковом футляре с инспекционным отчётом



Основные особенности
автоматическое включение
преобразование дюймы/мм
обнуление в любой точке
автоматическое выключение

№ для заказа	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
цена деления 0,001 мм			
06030010	0 - 30 мм	13 104	10 641

электронные штангенциркули **TESA TWIN-CAL**



- **SWISS MADE**
- рамка из нержавеющей стали
- колесо для точной подводки
- отображение результатов в мм и дюймах
- погрешность до 0,03 мм (DIN 862)
- поставляются в пластиковом футляре с инспекционным отчётом

№ для заказа	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
цена деления 0,01 мм			
00530097	150 мм	4 830	3 951
00539391	150 мм	4 830	3 750
00530321	150 мм	7 014	5 142




-

максимальная погрешность	15 мкм
погрешность в диапазоне 0,1 мм	8 мкм
повторяемость	3 мкм

- **SWISS MADE**
- цена деления 0,01
- твердосплавный измерительный наконечник
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом
- цвет циферблата - желтый

рычажные индикаторы метрические
TESATAST Standard Models

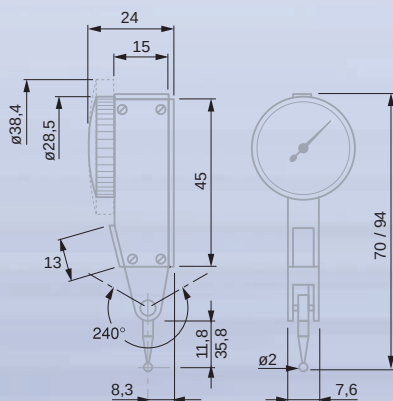

№ для заказа	Диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
цена деления 0,01 мм			
01810006	0,8 мм	5 586	4 140

Погрешности	Диапазон
	0,8 мм
максимальная погрешность	13 мкм
максимальный гистерезис	3 мкм
повторяемость	3 мкм

весы переносные напольные *Certus Hercules*

CERTUS®

- максимальный предел взвешивания – 60 и 150 кг
- размер платформы – 370 x 370 мм
- легкотранспортируемые переносные весы
- двухинтервальный режим взвешивания
- функция суммирования
- функция дозирования (звуковой сигнал для предустановленного диапазона взвешивания)



Цена, грн.

№ для заказа	предел взвешивания	дискретность	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
СНПн2-60Г20	30/60 кг	10/20 г	6 840	3 420
СНПн2-150Г50	60/150 кг	20/50 г	6 840	3 420

весы влагозащищенные *Certus Base*

- максимальный предел взвешивания - 6, 15, 30 кг.
- размер платформы - 225 x 300 мм
- степень пыле-влагозащиты IP65
- платформа из нержавеющей стали
- встроенный аккумулятор
- повышенная точность благодаря двухинтервальному исполнению
- яркий жидкокристаллический дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой
- высота символов 25 мм





№ для заказа	предел взвешивания	дискретность	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
СВСв-3/6-1/2	3/6 кг	1/2 г	4 440	3 996
СВСв-6/15-2/5	6/15 кг	2/5 г	4 440	3 996
СВСв-15/30-5/10	15/30 кг	5/10 г	4 440	3 996



весы платформенные **CERTUS Hercules CHK**


- максимальный предел взвешивания – 60, 150 и 300 кг
- размер платформы – 400 x 500 мм
- конструкция рамы и платформы повышенной прочности
- высококонтрастный ЖК-дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой
- автономная работа до 70 часов
- COM-порт для подключения к компьютеру
- защитный пластиковый экран на весовом терминале

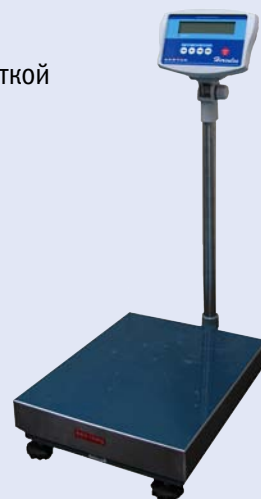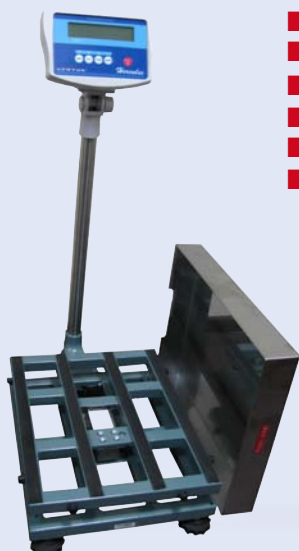

№ для заказа	предел взвешивания	дискретность	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
CHK-60A20	60 кг	20 г	4 698	4 080
CHK-150A50	150 кг	50 г	4 698	4 080
CHK-300A100	300 кг	100 г	4 698	4 080

весы платформенные **CERTUS Hercules СНП**

- максимальный предел взвешивания – 150, 300 и 500 кг
- размер платформы – 600 x 800 мм
- конструкция рамы и платформы повышенной прочности
- высококонтрастный ЖК-дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой
- питание от сети
- COM-порт для подключения к компьютеру

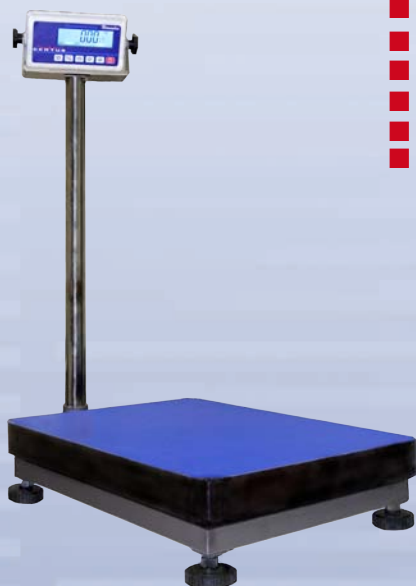

№ для заказа	предел взвешивания	дискретность	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
СНП-150A50	150 кг	50 г	7 200	6 540
СНП-300A100	300 кг	100 г	7 200	6 540
СНП-500A200	500 кг	200 г	7 200	6 540

ультразвуковой уровнемер VEGASON 61/62

VEGA



- применение: жидкости и сыпучие продукты при простых технологических условиях
 - корпус из пластика
 - рабочая температура: - 40 ... + 80 °C
 - рабочее давление: - 0,2 ... +2 бар (-20 ... +200 кПа)
 - точность измерения: ± 10 мм
- VEGASON 61**
- искробезопасное исполнение
 - встроенная индикация

№ для заказа	диапазон измерения жидкости	диапазон измерения сыпучие	присоединение	Цена, грн.	
				по прайсу	со склада
VEGASON 61	0,25 ... 5 м	0,25 ... 2 м	G1½A	43 300	35 000
VEGASON 62	0,4 ... 8 м	0,4 ... 3,5 м	G2A	34 000	26 000

ультразвуковой уровнемер VEGAPULS 61/67



- рабочая температура: -40 ... +80 °C
 - точность измерения: ± 2 мм
- VEGAPULS 61**
- применение: агрессивные жидкости в малых емкостях при несложных технологических условиях
 - корпус из пластика
 - присоединение: накидной фланец DN80
 - рабочее давление: -1 ... +3 бар (-100 ... +300 кПа)

- VEGAPULS 67**
- применение: небольшие емкости с сыпучими продуктами при несложных технологических условиях
 - корпус из алюминия с полимерным покрытием
 - присоединение: монтажная П-образная скоба 300 мм
 - рабочее давление: -1 ... +2 бар (-100 ... +200 кПа)

№ для заказа	диапазон измерения	присоединение	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
VEGAPULS 61	до 20 м	накидной фланец DN80	64 120	36 000
VEGAPULS 67	до 15 м	монтажная П-образная скоба 300 мм	64 200	36 000

VEGA

преобразователь давления VEGABAR 14

- класс точности: 0,3 %
- тип присоединения: резьба G $\frac{1}{2}$ B
- температура процесса: - 40 ... 100 °C
- выходной сигнал: аналоговый, пассивный, двухпроводный 4 ... 20 мА
- питание: +10 ... +30 В по сигнальной линии

№ для заказа	диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
BAR14.X1SA1GV1	0,1 бар	6 940	4 500
BAR14.X1VA1GV1	0,6 бар	6 940	4 500
BAR14.X1AA1GV1	1 бар	6 940	4 500
BAR14.X1DA1GV1	4 бар	6 940	4 500
BAR14.X1EA1GV1	6 бар	6 940	4 500
BAR14.X1FA1GV1	10 бар	6 940	4 500
BAR14.X1GA1GV1	16 бар	6 940	4 500
BAR14.X1JA1GV1	60 бар	7 920	5 000



манометры серии WIKAI 111.10

- диаметр корпуса 63 мм
- класс точности 2,5
- присоединение резьба G $\frac{1}{4}$ снизу
- механизм из латуни
- корпус из пластика

№ для заказа	диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
111.10.063	-1 ... 0 бар	215	180
111.10.063	0 ... 40 бар	180	155
111.10.063	0 ... 60 бар	180	155
111.10.063	0 ... 100 бар	200	170
111.10.063	0 ... 160 бар	200	170



манометры серии WIKA 213.53



- диаметр корпуса 63 мм
- класс точности 1,6
- присоединение резьба G $\frac{1}{4}$
- механизм из латуни
- корпус из нержавеющей стали
- гидрозаполнение корпуса

№ для заказа	присоединительная резьба	диапазон	Цена, грн.	
			по прайсу	со склада
213.53.063	сзади, передний фланец	0 ... 2,5 бар	475	405
213.53.063	сзади	-1 ... 5 бар	400	340
213.53.063	сзади	0 ... 4 бар	400	340
213.53.063	снизу	0 ... 100 бар	400	340

манометры серии WIKA 232.50, 233.50

- диаметр корпуса 100 мм
- класс точности 1
- присоединение резьба G $\frac{1}{2}$ снизу
- механизм из нержавеющей стали
- корпус из нержавеющей стали
- готов к гидрозаполнению корпуса



№ для заказа	диапазон	Цена, грн.	
		по прайсу	со склада
232.50.100	0 ... 16 бар	1 770	1 505
232.50.100	0 ... 60 бар	2 150	1 830
233.50.100	0 ... 400 бар	2 525	2 145